

BÉQUILLES 200 - 400 KG

Applications diverses

✓ Les Plus

I Sécurité

Les béquilles AL-KO ont fait leurs preuves depuis plus de 50 ans.

Idéales pour soulever, assurer ou stabiliser !


Construction robuste pour une stabilité à 100 %.

Applications diverses : estrades, baraques de chantiers, compresseurs, remorques, vans et porte-voitures, groupes électrogènes.

📦 Kit de livraison


I Béquille seule

I Collier seul

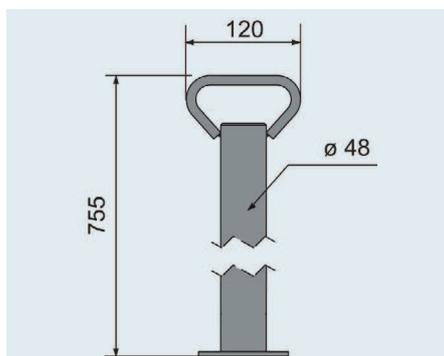


Béquille fixe Ø 48	
Code article	205 617
Charge d'appui statique	max. 200 kg
Traitement de surface	galvanisé
 	4,0 kg
 	- 200 pièces


Collier 205 318 10 à commander séparément, voir ci-contre.

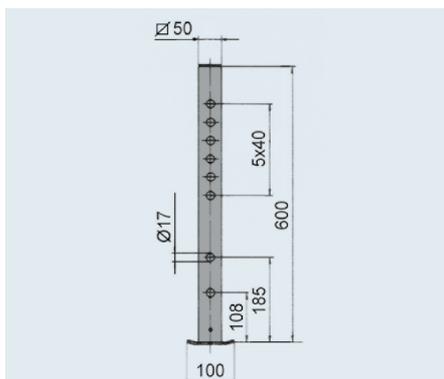

Béquille rigide ☐	
Code article	205 702
Charge d'appui statique	max. 400 kg
Traitement de surface	galvanisé
 	3,0 kg
 	- 150 pièces

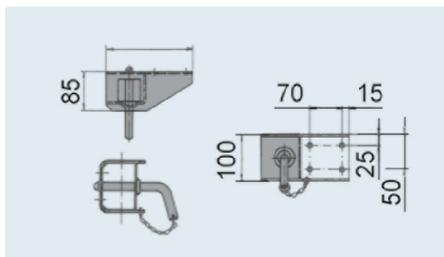


Collier Ø 50	
Code article	205 701
Charge d'appui statique	max. 400 kg
Traitement de surface	galvanisé
 	2,0 kg
 	- 300 pièces

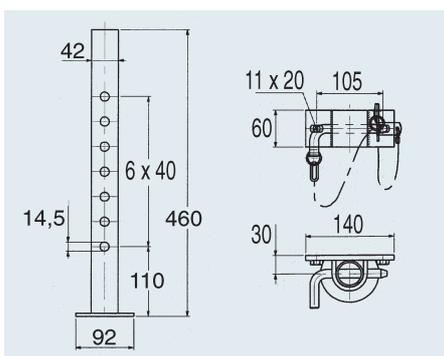


Béquille Ø 42	
Code article	1 271 931
Charge d'appui statique	max. 200 kg
Traitement de surface	galvanisé
 	2,8 kg
 	- -


BÉQUILLES 400 - 800 KG

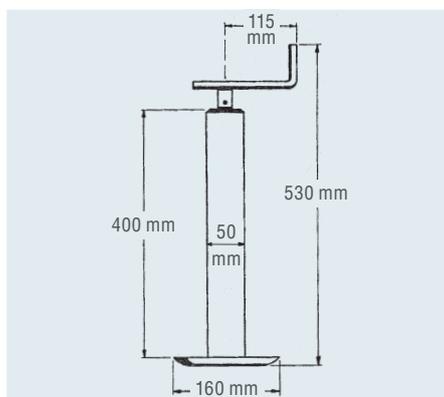


Béquille \varnothing 50	
Code article	263 177
Charge d'appui statique	max 300 kg
Course	250 mm
Traitement de surface	peinture rouge
	5,2 kg

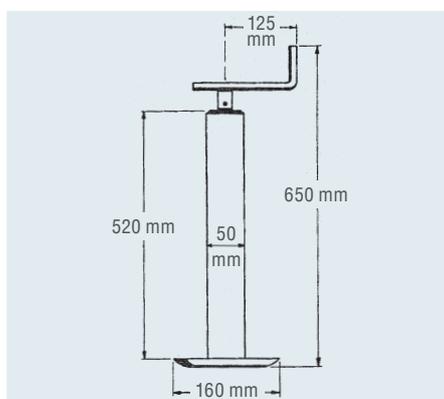


Béquille \varnothing 50	
Code article	1 224 015
Charge d'appui statique	max 500 kg
Course	300 mm
Traitement de surface	peinture rouge
	6,5 kg

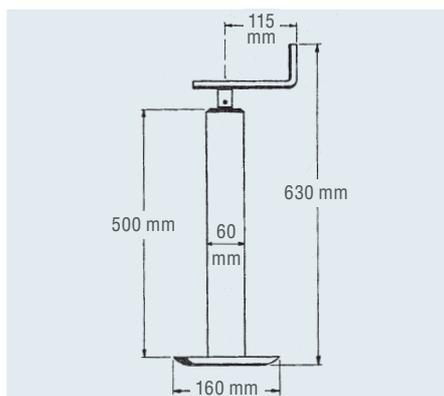

Béquille \varnothing 60	
Code article	1 270 813
Charge d'appui statique	max 800 kg
Course	300 mm
Traitement de surface	peinture rouge
	7,5 kg

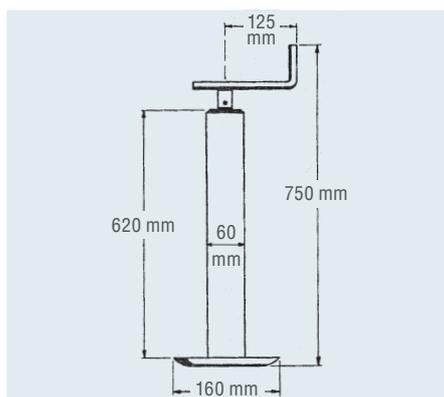


Béquille \varnothing 60	
Code article	1 224 016
Charge d'appui statique	max 800 kg
Course	400 mm
Traitement de surface	peinture rouge
	9,1 kg

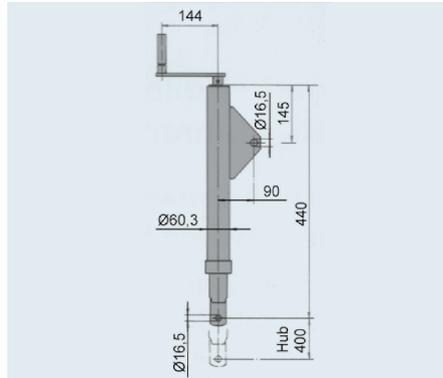


Béquille Ø 60,3 pour soutien des gouttières des camions à béton

Code article	205 807
Charge d'appui statique	max. 400 kg
Traitement de surface	peint
	8,0 kg
	- 50 pièces

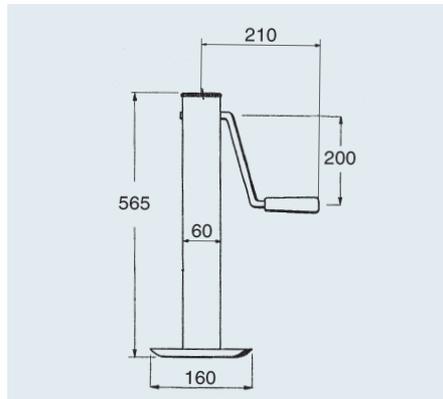


Béquille Ø 73

Code article	263 178
Charge d'appui statique	max. 800 kg
Course	320 mm
Traitement de surface	peinture rouge
	8,4 kg

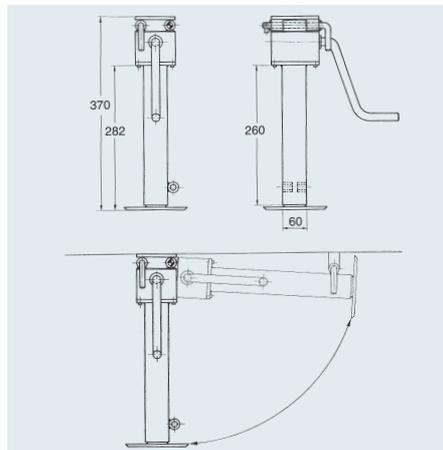

Béquille Ø 60

Code article	563 841
Charge d'appui statique	max. 2 500 kg
Course	150 mm
Traitement de surface	peinture rouge
	13,0 kg

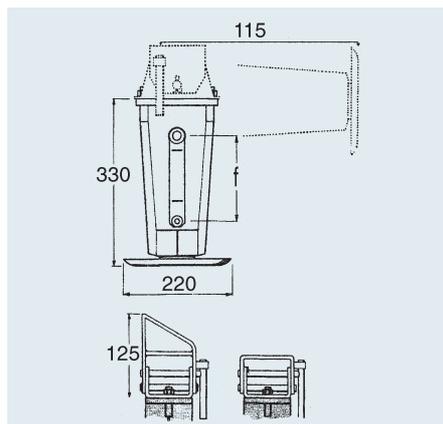


Béquille Ø 70


Code article	263 176
Charge d'appui statique	max. 6 000 kg
Course	180 mm
Traitement de surface	peinture rouge
	15,5 kg

BÉQUILLES CORPS ROND OU CARRÉ


jusqu'à 1 000 kg

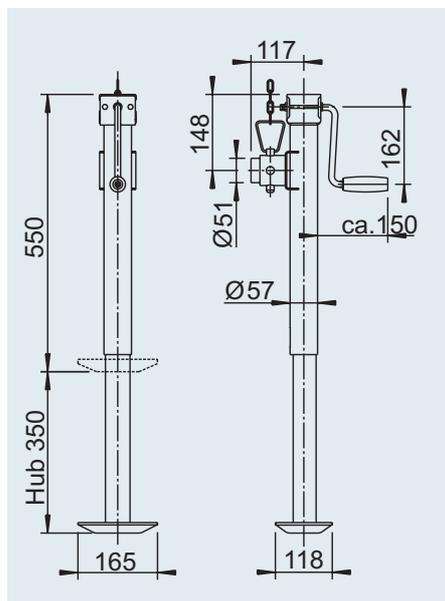


Béquille Ø 57 basculable à 90°	
Code article	1 223 190
Charge d'appui statique	max. 1 000 kg
Traitement de surface	zingué
	7,6 kg
	- 50 pièces

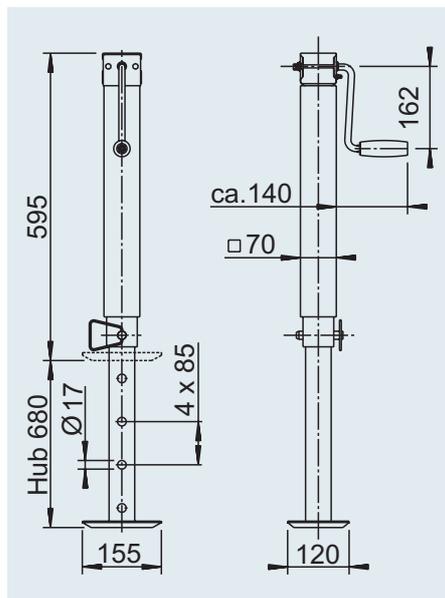

Béquille 70	
Code article	1 223 191
Charge d'appui statique	max. 1 000 kg
Traitement de surface	zingué
	12,0 kg
	- 40 pièces


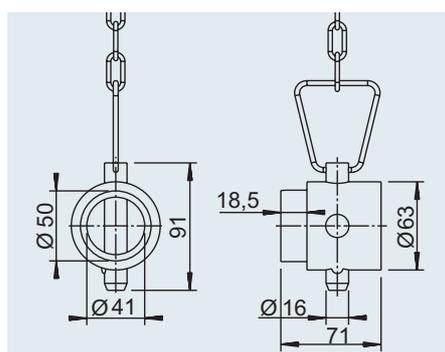


Kit de fixation béquille 70 basculable à 90°	
Code article	1 223 192
Charge d'appui statique	max. 1 200 kg
Traitement de surface	zingué
	0,9 kg
	- 40 pièces

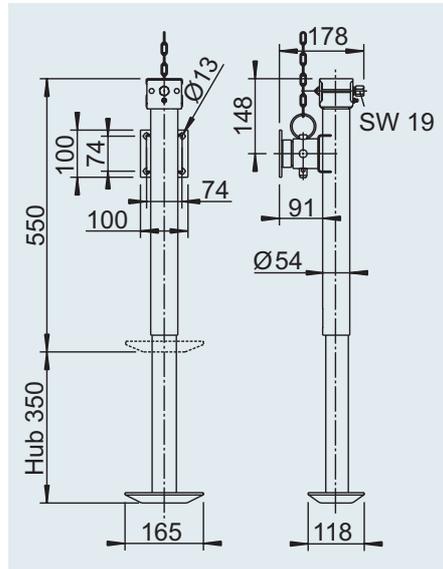


**Béquille Ø 57 avec 6 pans (clé de 19)
basculable à 90°**

Code article	1 368 312
Charge d'appui statique	max. 1 000 kg
Traitement de surface	zingué
	7,6 kg
	- 50 pièces

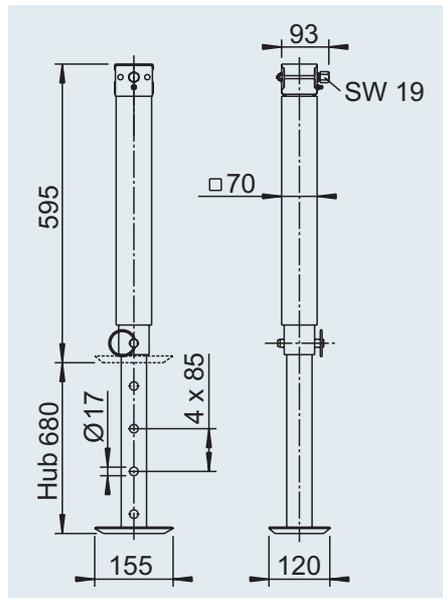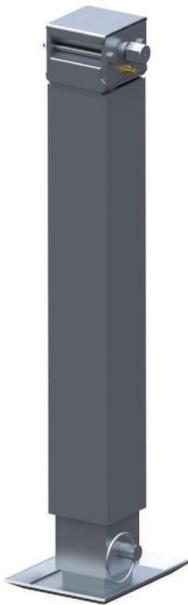

Béquille Ø 70 avec 6 pans (clé de 19)


Code article	1 368 313
Charge d'appui statique	max. 1 000 kg
Traitement de surface	zingué
	12 kg
	- 40 pièces

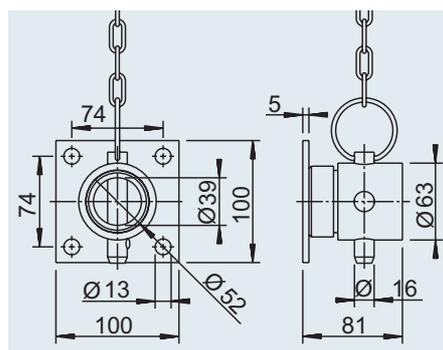

Kit de fixation béquille Ø 70 basculable à 90°

Code article	1 225 455
Charge d'appui statique	max. 1 200 kg
Traitement de surface	zingué
	1,0 kg
	- 40 pièces

BÉQUILLES BASCULABLES 500 KG

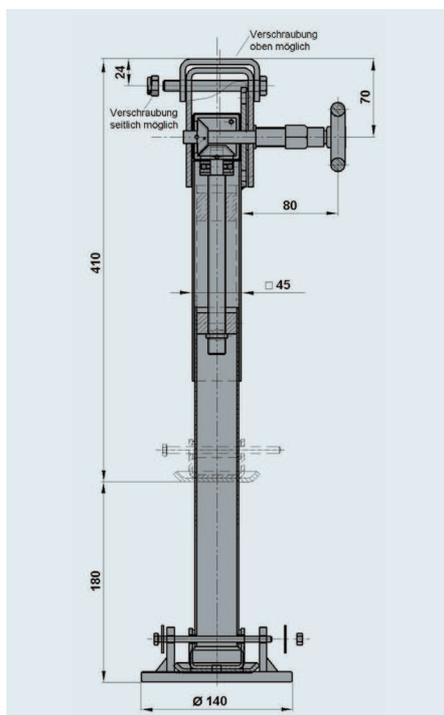

Béquille \square 45 basculable de côté Cadre 6x30°


Code article	1 224 068
Charge d'appui statique	max. 500 kg
Traitement de surface	zingué
	5,0 kg

I Domaines d'application

Chargement haut, montage bas
garde au sol nécessaire 450 - 500 mm

I Chargement bas, basculement côté extérieur

avec 2 vis M10
Ecart trous de fixation 80 mm au choix,
boulonnage de côté en haut

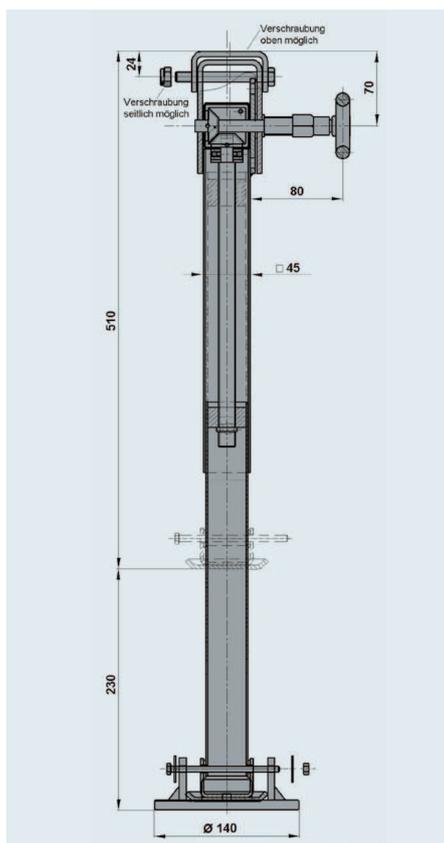

Béquille \square 45 basculable de côté Cadre 6x30°

Code article	1 224 069
Charge d'appui statique	max. 500 kg
Traitement de surface	zingué
	5,4 kg

I Domaines d'application

Chargement haut, montage bas
garde au sol nécessaire 550 - 650 mm

I Chargement bas, basculement côté extérieur

avec 2 vis M10
Ecart trous de fixation 80 mm au choix,
boulonnage de côté en haut